


BTH240 Drahtloser Bluetooth-Kopfhörer

Bedienungsanleitung

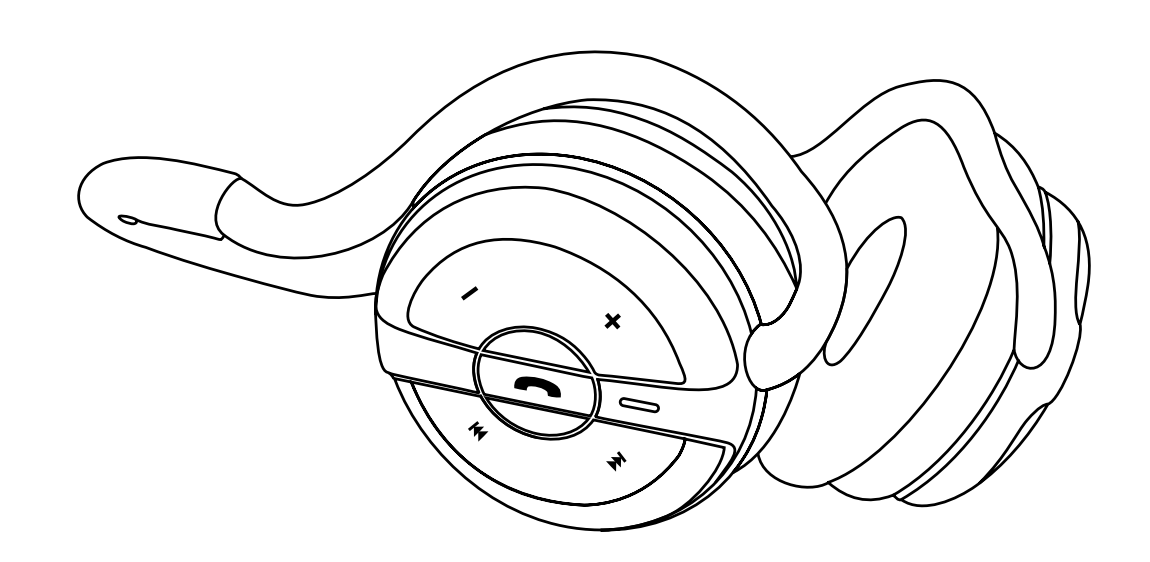

Kinivo Kundendienst
Online : http://support.kinivo.com
Email : support@kinivo.com

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Lesen Sie alle Sicherheits- und Betriebshinweise, bevor Sie den Bluetooth-Stereo-Kopfhörer benutzen.

Warnung: Vermeiden Sie den Kontakt des Produkts mit Wasser oder Feuchtigkeit, um Feuer oder elektrische Kurzschlüsse zu vermeiden.


Wichtige Sicherheitshinweise

1. Vermeiden Sie, dass der BTH240 in Kontakt mit Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit gerät.
2. Verwenden Sie keine Scheuermittel, um den BTH240 zu reinigen. Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Stecker aus der Dose.
3. Setzen sie den BTH240 keinen sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen aus.
4. Versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen oder zu modifizieren.
5. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
6. Lesen Sie in der Straßenverkehrsordnung, ob das Fahren mit Kopfhörer erlaubt ist.
7. Um elektronische Störungen oder Konflikte zu vermeiden, sollten Sie den BTH240 in allen Einrichtungen abschalten, in denen Sie durch entsprechende Hinweisschilder dazu aufgefordert werden. Beispiele: Flugzeuge, militärische Einrichtungen, Krankenhäuser oder andere medizinische Einrichtungen.
8. Wenn Sie das Gerät über einen langen Zeitraum benutzen, sollten Sie eine

moderate Lautstärke wählen, um Ihre Hörfähigkeit langfristig zu schützen.

9. Fernhalten von Feuer, Wasser und Hochspannungsanlagen.
10. Bewahren Sie den Kopfhörer an einem kühlen und trockenen Ort auf.
11. Der BTH240 hat eine Lithium-Ionen-Batterie. Lithium-Ionen-Batterien sind leicht entflammbar und können ein Feuer verursachen, wenn sie defekt sind oder falsch behandelt werden.
12. Die Verpackung immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften und in verantwortungsvoller Weise entsorgen.

Kopfhörer-Übersicht

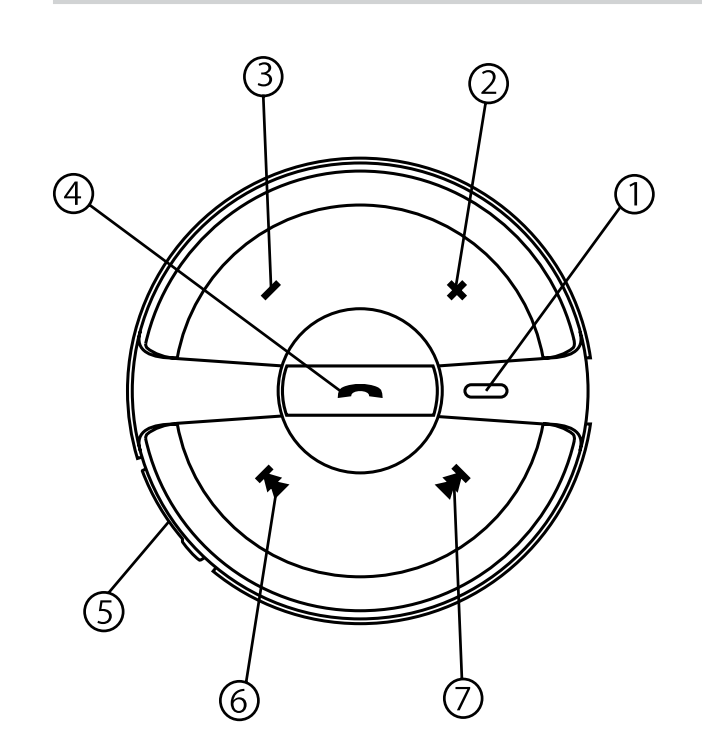

1. LED-Anzeige
2. Lautstärke + Taste
3. Lautstärke - Taste
4. Multifunktions-Taste
5. Mikro USB-Ladebuchse
6. Vorheriges Lied-Taste
7. Nächstes Lied-Taste

Weitere Informationen über die Funktionen der Bluetooth-Steuerung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Betrieb in dieser Bedienungsanleitung.

Packungsinhalt

- BTH240 Stereo-Bluetooth-Kopfhörer
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung
- Tragetasche

Betrieb

1. Gerät ein- / ausschalten

Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste für 4 - 5 Sekunden, bis die blaue LED aufleuchtet, um den Kopfhörer einzuschalten. Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste für 5 - 6 Sekunden oder bis die rote LED aufleuchtet, um den Kopfhörer auszuschalten.

2. Aufladen der Batterie

Um den BTH240 aufzuladen, verbinden Sie das USB-Kabel mit dem BTH240 und stecken Sie es in eine USB-Stromquelle. USB-Stromquellen finden Sie an Computern, Laptops, USB-Strom-Adaptern und USB-Auto-Strombuchsen.

Während der BTH240 aufgeladen wird, leuchtet ein rotes Licht. Wenn die Batterie voll ist, erlischt das rote Kontrolllicht. Der Aufladevorgang kann bis zu 3 Stunden dauern, um die Batterie komplett aufzuladen.

Wenn die Batterie des BTH240 schwächer wird, blinkt das rote Licht und im Kopfhörer ist ein Warnton zu hören.

3. Standby-Funktion

Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, aber für mehrere Minuten nicht benutzt wird, schaltet er automatisch in die Standby-Funktion, um Strom zu sparen. Um den BTH240 wieder in Betrieb zu nehmen, drücken Sie einfach irgendeine Taste oder spielen Sie Musik ab.

4. Bluetooth-Verbindungsaufbau

a. Stellen Sie sicher, dass der BTH240 ausgeschaltet ist, dann schalten Sie den Kopfhörer in die Verbindungsaufbau-Funktion indem Sie die Multifunktionstaste für 7 - 10 Sekunden drücken, bis das blaue und das rote Licht abwechselnd aufleuchten. (Hinweis – lassen Sie die Taste nicht los, wenn Sie nur das blaue Licht sehen)

b. Folgen Sie der Betriebsanleitung, um den Verbindungsaufbau zu starten.

Für iPad, iPhone, iPod Touch

Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Bluetooth (Ein); wählen Sie den BTH 240, um die Verbindung herzustellen.

Für Android-Smartphones

Gehen Sie zu Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen; während Bluetooth eingeschaltet ist, wählen Sie dann Scan nach Geräten. Wählen Sie BTH240, um die Verbindung herzustellen.

5. Verbinden mit Windows 7 oder Windows 8

a. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer Bluetooth-fähig ist und Stereo unterstützt (A2DP).

b. Nachdem der BTH220 in der Verbindungs-Funktion ist, machen Sie einen

Rechtsklick auf das Bluetooth-Symbol und wählen Sie Gerät hinzufügen. In Windows 8 geben Sie „Ein Bluetooth Gerät hinzufügen" ein.

c. Suchen Sie den BTH 240 in der Geräte-Liste und klicken Sie „weiter".

d. Nachdem Ihr Computer das Gerät und den Treiber geladen hat, sollte Ihnen angezeigt werden, dass eine Verbindung hergestellt wurde. Schließen Sie nun das „Gerät-hinzufügen-Fenster.

e. Rechtsklick auf das Lautstärke-Symbol und wählen Sie dann Wiedergabegeräte aus dem Kontextmenü.

f. Wählen Sie den Kopfhörer (Bluetooth Drahtlos Audio) mit einem Linksklick auf das Gerät und markieren Sie es als „Standardgerät".

g. Klicken Sie auf OK, um das Fenster zu schließen. Der Kinivo BTH240 sollte nun Audiodateien von Ihrem Computer spielen.

6. Verbinden mit Mac OS X

a. Wenn der BTH240 in der Verbindungs-Funktion ist, klicken Sie das Bluetooth-Symbol und wählen Bluetooth-Gerät installieren.

b. Suchen Sie den BTH240 in der Geräte-Lliste und klicken Sie "Weiter".

c. Ihnen sollte angezeigt werden, dass die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde. Klicken Sie nun auf "Schließen".

d. Um den Kopfhörer als Standard-Audio-Gerät zu verwenden, klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol in der Taskleiste und wählen Sie: „Als Audio-Ausgabegerät verwenden".

e. Sobald Sie das nächste Mal Musik abspielen oder die Lautstärke regeln, wird der Computer automatisch den Kopfhörer ansteuern.

7. Tasten-Funktionen

Funktion	Ausführung
Toggle-Schalter ein/ aus	Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste für 5 - 7 Sekunden (blaue LED blinkt).
Bluetooth-Verbindungsaufbau	Pressen und halten Sie die Multifunktionstaste für, 7 - 10 Sekunden bei ausgeschaltetem Gerät (rote und blaue LED blinken abwechselnd)
Bluetooth verbinden (In Standby-Funktion)	Irgendeine Taste drücken
Sprachsteuerung Sprachwahl (Siri für unterstützende iPhones)	Um diese Funktion nutzen zu können, muss Ihr Gerät die Steuerung mittels Sprache unterstützen. 1. Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal schnell hintereinander. Sie hören einen Signalton. 2. Geben Sie einen Sprachbefehl.
Anruf annehmen/Stop	Multifunktionstaste drücken
Wahlwiederholung Anruf verweigern	Multifunktionstaste drücken und 2 Sekunden halten
Audio zwischen Handy und BTH240 wechseln	Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden während eines Anrufs.
Lautstärke erhöhen	Lautstärke + Taste drücken

Lautstärke vermindern	Lautstärke - Taste drücken
Musik abspielen	Multifunktionstaste drücken
Nächstes Lied	Drücken Sie die "Nächstes-Lied-Taste"
Vorheriges Lied	Drücken Sie die "Vorheriges-Lied-Taste"

8. Rücksetzen auf Werkseinstellungen

Warnung: Das Rücksetzen auf die Werkseinstellung des BTH240 löscht alle vorhandenen Bluetooth-Verbindungen. Führen Sie diese Funktion nur aus, wenn es wirklich notwendig ist.

1. Schalten Sie den BTH240 Kopfhörer aus.
2. Drücken Sie + , – und die Multifunktionstaste gleichzeitig für 6 Sekunden. Die blaue LED blinkt zweimal und der Kopfhörer schaltet ab.

Wenn Sie den Kopfhörer nach einem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen einschalten, geht das Gerät automatisch in die Verbindungsaufbau-Funktion.

Fehlerbeseitigung

1. Verbindung zu Handy oder Tablet nicht möglich

Stellen Sie sicher, dass das Gerät in der Verbindungsaufbau-Funktion ist (siehe Bluetooth-Verbindungsaufbau). Gehen sie nun zur Bluetooth-Konfiguration Ihres Handys oder Tablets und scannen Sie nach Bluetooth-Geräten. Sobald der Kopfhörer BTH240 angezeigt wird, stellen Sie die Verbindung her.

2. Verbindung zum Kopfhörer ist gestört

Um sicherzustellen, dass der BTH240 korrekt funktioniert, sollten Sie alle vorherigen Verbindungen löschen und eine Rücksetzung auf die Werkseinstellungen durchführen (siehe Rücksetzen auf Werkseinstellungen).

3. Kopfhörer arbeitet mit Handy, aber nicht mit Computer

Der Kopfhörer muss vom Bluetooth-Adapter in Ihrem Computer unterstützt werden. Um die korrekte Funktion des Adapters sicherzustellen, installieren Sie bitte den neuesten Treiber. Sie sollten prüfen, ob Ihr Computer Bluetooth-AdapterA2DP, HSP (Headset-Profile), HFP (Hands-free-Profile) und AVRCP (Audio/Video-Remote-Control-Profile) unterstützt.

4. Verlorenes oder beschädigtes USB-Kabel

Falls das mitgelieferte USB-Kabel beschädigt oder verloren wurde, können Sie ein beliebiges Standard-Micro-USB-Kabel oder ein Micro-USB-Ladegerät nutzen, um den BTH240 aufzuladen.

5. Fehler: Kein Treiber während des Verbindungsaufbaus

Der Bluetooth-Adapter für Ihren Computer beinhaltet alle notwendigen Treiber. Um sicherzustellen, dass der Adapter richtig funktioniert, sollten Sie die neuesten Treiber herunterladen. Darüber hinaus sollten Sie prüfen, ob Ihr Bluetooth-Adapter A2DP, HSP (Headset-Profile), HFP (Hands-free-Profile) und AVRCP (Audio/Video-Remote-Control-Profile) unterstützt. Falls Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kinivo-Kundendienst.

6. Fehlermeldung bei Verbindung zu Mac OS X

Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer eingeschaltet ist. Falls Sie immer noch keine Verbindung herstellen können, starten Sie Ihren Computer erneut und entfernen Sie den BTH240 von der Bluetooth-Geräte-Liste. Versuchen Sie, erneut eine Verbindung herzustellen.

Häufig gestellte Fragen

1. Welche Geräte sind mit dem BTH240 kompatibel?

Grundsätzlich arbeitet der BTH240 mit jedem Gerät das A2DP (Advanced-Audio-Distribution-Profile), HSP (Headset Profile), HFP (Hands- free Profile), und AVRCP (Audio/Video-Remote-Control-Profile) unterstützt. Hier eine Liste von Geräten, die diese Standards unterstützen:

- Apple Geräte – iPhone, iPod, iPad
- Bluetooth-fähige Mac Computer – Mac Pro, iMac, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, usw.
- Bluetooth-fähige Windows-Computer (Windows 8, Windows 7 und Vista)
- Tablets – Windows, Apple, Android, Kindle Fire HD
- Smartphones – Android, BlackBerry, Windows, Samsung, Droids, HTC, usw.
- Sony Playstation 3 (Chat-Audio ausschließlich)

2. Wo finde ich Windows-Treiber für den BTH240 Kopfhörer?

Der BTH240 Kopfhörer hat keine spezifischen Treiber. Die vom Computer benötigten Treiber werden vom Bluetooth-Adapter geliefert (siehe auch Liste der kompatiblen Geräte). Falls Sie Probleme mit den Treibern haben sollten, laden Sie die neuesten Treiber aus dem Internet. Kontaktieren Sie den Kinivo-Kundendienst, um die richtigen Treiber für Ihren Computer zu bekommen.

3. Kann ich mein Handy- oder Autoladegerät verwenden, um den BTH240 Kopfhörer aufzuladen?

Ja, der BTH240 kann von jeder USB-Stromquelle geladen werden: USB-Computer-Buchsen, Auto-Buchsen und Handy-Ladegeräte.

4. Wie viele Bluetooth-Verbindungen kann der BTH240 Kopfhörer verarbeiten?

Der BTH240 kann bis zu fünf Bluetooth-Verbindungen nutzen. Wenn der BTH240 eingeschaltet wird, stellt er automatisch eine Verbindung zum letzten Gerät, mit dem er verbunden war, her.

5. Kann ich den BTH240 für VoIP oder Skype nutzen?

Ja, der BTH240 Kopfhörer schaltet in die Headset-Funktion (HSP) wenn das Microphone genutzt wird.

6. Wie sehe ich, wann die Batterie nahezu leer ist?

Wird die Batterie schwach, erzeugt der BTH240 einen deutlich hörbaren Ton und die roten LEDs blinken.

7. Hilfe! Ich bin nicht in der Lage den Kopfhörer zu benutzen. Was soll ich tun?

Bitte lesen Sie zuerst den Abschnitt "Fehlerbeseitigung". Wenn Sie keine Lösung für Ihr Problem finden können, kontaktieren Sie bitte den Kinivo-Kundendienst per E-Mail: support@kinivo.com.

Kopfhörer-Spezifikationen

Bluetooth: Technische Daten	v2.1+EDR class 2 Die neueste Version von A2DP1.2 und AVRCP1.0 Profile unterstützt Bluetooth-Kopfhörer und Freisprecheinrichtungen (HFP 1.5)
RF Frequenzbereich	2.402-2.480 GHz, 2.4G ISM Band
Funkleistung	Empfangsempfindlichkeit von -90 dBm, TX Leistung Max 4 dBm
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Sehr hoher Rauschabstand (SNR)	95 dB
Gesamt-Klirrfaktor (THD)	0.1%
5-Tasten-Design	MFB, VOL+, VOL-, FWD, BACK
LED-Statusanzeige	Blau, Rot
Energiequelle	Aufladbare 400mAh Li-Polymer Batterie Mikro-USB Aufladebuchse

Gleichstrom	5V & 350mA
Normale Aufladezeit	2 - 3 Stunden
Betriebstemperatur	14 °F ~ 131 °F
Lagertemperatur	-4 °F ~ 176 °F
Sprechzeit / Musik-Zeit	Bis zu 10 Stunden
Standby-Zeit	Bis zu 200 Stunden

Garantie

1 Jahr begrenzte Garantie.

Kinivo garantiert hiermit dem Kunden, dass das gekaufte Gerät in gut funktionierendem Zustand und frei von Materialmängeln oder Verarbeitungsmängeln ist. Die Garantie gilt für 1 Jahr nach dem Kaufdatum. Das Produkt wurde getestet, um die höchsten Qualitätsstandards in jeder Test-Kategorie zu erfüllen. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass sich das Gerät als defekt erweist, wird Kinivo es reparieren oder kostenlos ersetzen. Falls ein Austausch erforderlich ist, das Gerät aber nicht mehr durch ein gleiches ersetzt werden kann, behält sich Kinivo vor, es durch ein anderes Gerät gleicher Qualität und Größe, geeignet für den vorgesehenen Verwendungszweck, auszutauschen.

Diese Garantie ist begrenzt auf Reparatur oder Ersatz des genanten Produktes. Sie ist nicht übertragbar und gilt nicht für Produkte, die durch Missbrauch, Naturkatastrophen oder sonstige Umstände, die außerhalb der Kontrolle von

Kinivo liegen, beschädigt werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Begleichung von Begleit- oder Folgeschäden, die sich aus einer Nichteinhaltung dieser beschränkten Garantie ergeben. Abgesehen von dieser eingeschränkten Garantie bieten wir keine anderen Garantien an.

Wir lehnen hiermit jegliche Gewährleistungen, ohne Einschränkung aller stillschweigenden Gewährleistungen der Eignung und Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck, ab.

Falls Ihr Produkt nicht funktioniert, kontaktieren Sie den Kinivo-Kundendienst, bevor sie sich dazu entschließen, das Produkt zurückzugeben.

Online Hilfe / Kontaktieren Sie uns

Bitte besuchen Sie uns unter support.kinivo.com oder www.kinivo.com für weitere Informationen, Downloads und Ratschläge. Sie können uns auch via per E-Mail oder Live-Chat (siehe unten) erreichen.

Kinivo-Kundendienst
E-Mail : support@kinivo.com
Live-Chat : http://support.kinivo.com

KINIVO®

1 Jahr begrenzte Garantie

Kinivo Kundendienst

Online : http://support.kinivo.com
E-mail : support@kinivo.com

Made in China



